


Modules d'extension GALAXY

L'équipement

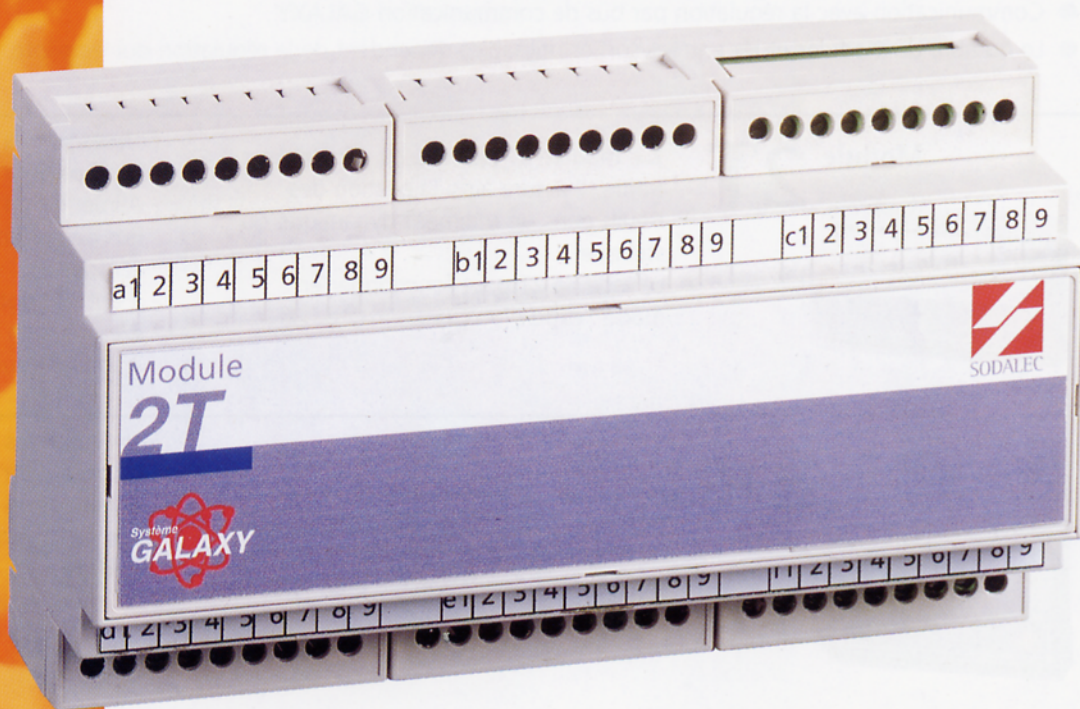

Toutes les fonctions pour faire évoluer votre régulateur

Les modules d'extension GALAXY permettent d'augmenter les nombres d'entrées/sorties sur les régulateurs disposant de ce système.

Chaque module permet de faire une extension selon vos besoins.

Un module par fonction

Pour chaque fonction dont vous avez besoin, SODALEC vous propose le module adapté :

- Module 8R : 8 relais pour commander des appareils en tout ou rien.
- Module 8S : 8 sorties 0-10 V pour tous vos accessoires en progressif.
- Module 2T : 2 treuils en direct avec la possibilité du mode «expert».

- Module 16M-5C : des entrées de mesures ou de comptage pour tout contrôler.

Un budget maîtrisé

Le choix d'un régulateur SODALEC avec les modules d'extension GALAXY vous permet de maîtriser le coût de vos équipements sans bloquer votre installation et conserver des évolutions possibles.


C'est l'assurance d'un investissement évolutif et de qualité.

Modules d'extension GALAXY

C A R A C T E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S C O M M U N E S

- Boîtier modulaire pour rail DIN (9 modules)
 - L = 158 mm
 - H = 90 mm
 - P = 58 mm
- Communication avec la régulation par bus de communication GALAXY.
- Le nombre de modules et les entrées/sorties utilisables dépendent de la régulation qui les pilote.

Module 2T



Le module 2T permet de piloter deux treuils. Il assure ainsi la gestion des treuils dans un bâtiment dynamique ou statique.

Le module 2T peut fonctionner en mode "expert".

Entrées/sorties :

- Module pour rail DIN
- Alimentation secteur 230V - 50 Hz
- Bus de communication GALAXY pour l'unité centrale
- 2 entrées potentiomètre de recopie
- 2 entrées fin de course (ouverture/fermeture)
- 2 sorties treuils (contact ouverture/fermeture)

Module 8R



Ce module 8R dispose de 8 sorties relais configurables. Ainsi, selon vos besoins, ces sorties peuvent commander de la ventilation, du chauffage, du brassage, de la brumisation, ... etc.

Entrées/sorties :

- Module pour rail DIN
- Alimentation secteur 230V - 50 Hz
- Bus de communication GALAXY pour l'unité centrale
- 8 sorties relais configurables

Module 16M-5C



Tous les capteurs de votre bâtiment sont gérés par un module 16M-5C. Sondes de température, d'hygrométrie, dépressiomètre, météo, comptage, ... etc. Ce module reçoit tous les capteurs Sodalec.

Entrées/sorties :

- Module pour rail DIN
- Alimentation secteur 230V - 50 Hz
- Bus de communication GALAXY pour l'unité centrale
- 16 entrées analogiques pour capteur
- 5 entrées de comptage

Module 8S



Pour vos commandes progressives, ce module vous propose 8 sorties 0-10 V. Configurable, ce module 8S vous permettra de piloter tous vos accessoires : chauffage, ventilation, brassage, treuil, lumière, ... etc.

Entrées/sorties :

- Module pour rail DIN
- Alimentation secteur 230V - 50 Hz
- Bus de communication GALAXY pour l'unité centrale
- 8 sorties 0-10 V configurables

VOTRE INSTALLATEUR



La régulation d'élevage est notre métier

6, rue Alory (BP 94236) 35742 Pacé cedex
Tél 02 99 60 16 55 - Fax 02 99 60 22 29
www.sodalec.fr