

Régulateur numérique RSC 500 SD

La régulation



Performance... Convivialité... La régulation de votre bâtiment stato-dynamique

Le régulateur RSC 500 SD vous offre une convivialité exceptionnelle par son afficheur graphique. D'une grande définition et d'une haute luminosité, cet afficheur rend la lecture des informations particulièrement agréable.

Facile à programmer et à utiliser

Son afficheur graphique et son clavier directionnel vous permettent de naviguer très facilement dans les menus du RSC 500 SD.

Les touches de fonction interactives vous permettront de passer très rapidement d'un écran à l'autre ou de visualiser les synoptiques de votre bâtiment.

Complet de série

Le RSC 500 SD bénéficie de la technologie SODALEC. Il est donc fiable, efficace et dispose d'origine des fonctions essentielles

à une bonne gestion du bâtiment stato-dynamique.

Treuil, ventilation progressive ou par paliers ou mixte, chauffage, comptage, lumière, dépression, météo, courbe de poids, statistiques... RSC 500 SD répond à tous vos besoins.

Pilotage des treuils en mode « expert »

Le régulateur RSC 500 SD permet de piloter directement les treuils fonctionnant avec ou sans potentiomètre de recopie (mode « expert »).

Evolutif pour répondre à vos besoins, ce régulateur peut recevoir les modules d'extension GALAXY.

Régulateur numérique RSC 500 SD


C A R A C T E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S

- Boîtier étanche polycarbonate
- Clavier de commande à sensation tactile
- Réglage par encodeur incrémental
- Afficheur LCD graphique éclairé
- Surveillance permanente des températures, de l'hygrométrie et du fonctionnement général
- Possibilité de désactiver la surveillance lors des vides sanitaires
- Évolution automatique des consignes
- 4 sondes de température livrées avec l'appareil
- Sauvegarde illimitée des données en cas de coupure secteur
- Passage automatique du mode statique à dynamique en fonction de plusieurs paramètres : âge des animaux, températures ambiante et extérieure, et la vitesse du vent
- Connecteur pour carte de communication

Entrées et sorties

- 9 entrées de mesure configurables :
 - sonde de température intérieure
 - sonde de température extérieure
 - sonde d'hygrométrie
 - girouette
 - fumigation
 - lumière
 - dépression
 - validation stato-dynamique
 - autorisation trappe de sortie
- 2 entrées de comptage
- 1 entrée de comptage ou capteur météo
- 2 entrées potentiomètre de recopie
- 2 entrées fin de course (ouverture/fermeture)
- 2 sorties treuil (ouverture/fermeture)
- 1 contact de surveillance
- 2 contacts configurables :
 - chauffage
 - lumière
 - rationnement
 - cooling / brumisation / traitement
 - brassage
 - trappe de sortie
 - auxiliaire
 - fumigation
 - ventilation
- sécurité de comptage
- surveillance hors service
- alarme
- 3 sorties 0-10 V configurables :
 - chauffage
 - lumière
 - brassage
 - ventilation progressive
 - treuil
 - auxiliaire
- connecteur pour modules d'extension GALAXY

Synoptique RSC 500 SD

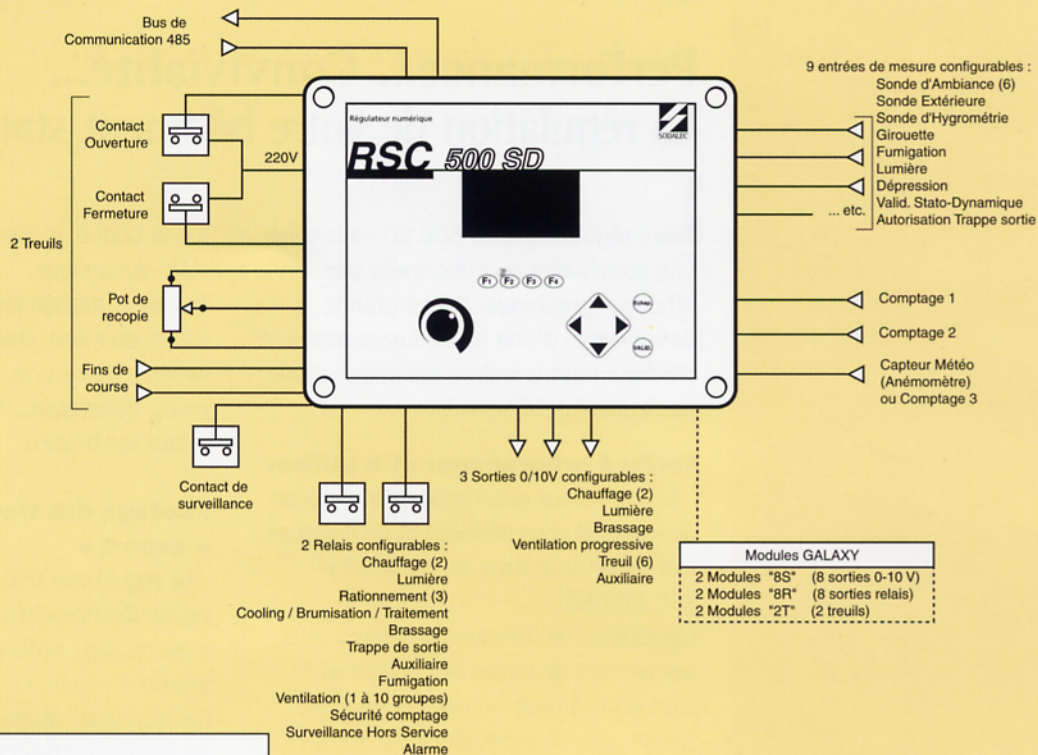

La régulation d'élevage est notre métier

6, rue Alory (BP 94236) 35742 Pacé cedex
Tél 02 99 60 16 55 - Fax 02 99 60 22 29

www.sodalec.fr