

# Régulateur numérique RSC 200 S

La régulation



## Complet et convivial, pour une bonne régulation de votre bâtiment statique

Le régulateur RSC 200 S vous offre une convivialité exceptionnelle par son afficheur graphique. D'une grande définition et d'une haute luminosité, cet afficheur rend la lecture des informations particulièrement agréable.

### Facile à programmer et à utiliser

Son afficheur graphique et son clavier directionnel vous permettent de naviguer très facilement dans les menus du RSC 200 S.

Les touches de fonction interactives vous permettront de passer très rapidement d'un écran à l'autre et de visualiser les synoptiques de votre bâtiment.

### Complet de série

Le RSC 200 S bénéficie de la technologie SODALEC. Il est donc fiable, efficace et

dispose d'origine des fonctions essentielles à une bonne gestion du bâtiment statique.

Treuil, cyclique, météo, chauffage, comptage, lumière, statistiques, ... RSC 200 S répond à tous vos besoins.

### Pilotage des treuils en mode « expert »

Le régulateur RSC 200 S permet de piloter directement les treuils fonctionnant avec ou sans potentiomètre de recopie (mode « expert »).

Evolutif pour répondre à vos besoins, ce régulateur peut recevoir les modules d'extension GALAXY.

# Régulateur numérique RSC 200 S


## C A R A C T E R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

- Boîtier étanche polycarbonate
- Clavier de commande à sensation tactile
- Réglage par encodeur incrémental
- Afficheur LCD graphique éclairé
- Surveillance permanente des températures, de l'hygrométrie et du fonctionnement général
- Possibilité de désactiver la surveillance lors des vides sanitaires
- Évolution automatique des consignes
- Pilote les treuils avc potentiomètre de recopie ou en mode « expert »
- 4 sondes de température livrées avec l'appareil
- Sauvegarde illimitée des données en cas de coupure secteur
- Connecteur pour carte de communication


### Entrées et sorties

- 9 entrées de mesure configurables :
  - sonde de température intérieure
  - sonde de température extérieure
  - sonde d'hygrométrie
  - girouette
  - fumigation
  - lumière
- 2 entrées de comptage
- 1 entrée de comptage ou capteur météo
- 2 entrées potentiomètre de recopie
- 2 entrées fin de course (ouverture/fermeture)
- 2 sorties treuil (ouverture/fermeture)
- 1 contact de surveillance
- 2 contacts configurables :
  - chauffage
  - lumière
  - rationnement
  - cooling / brumisation / traitement
  - brassage
  - auxiliaire
  - fumigation
  - sécurité de comptage
  - surveillance hors service
  - alarme
- 3 sorties 0-10 V configurables :
  - chauffage
  - lumière
  - ventilation progressive
  - treuil
  - auxiliaire
- connecteur pour modules d'extension GALAXY

### Synoptique RSC 200 S

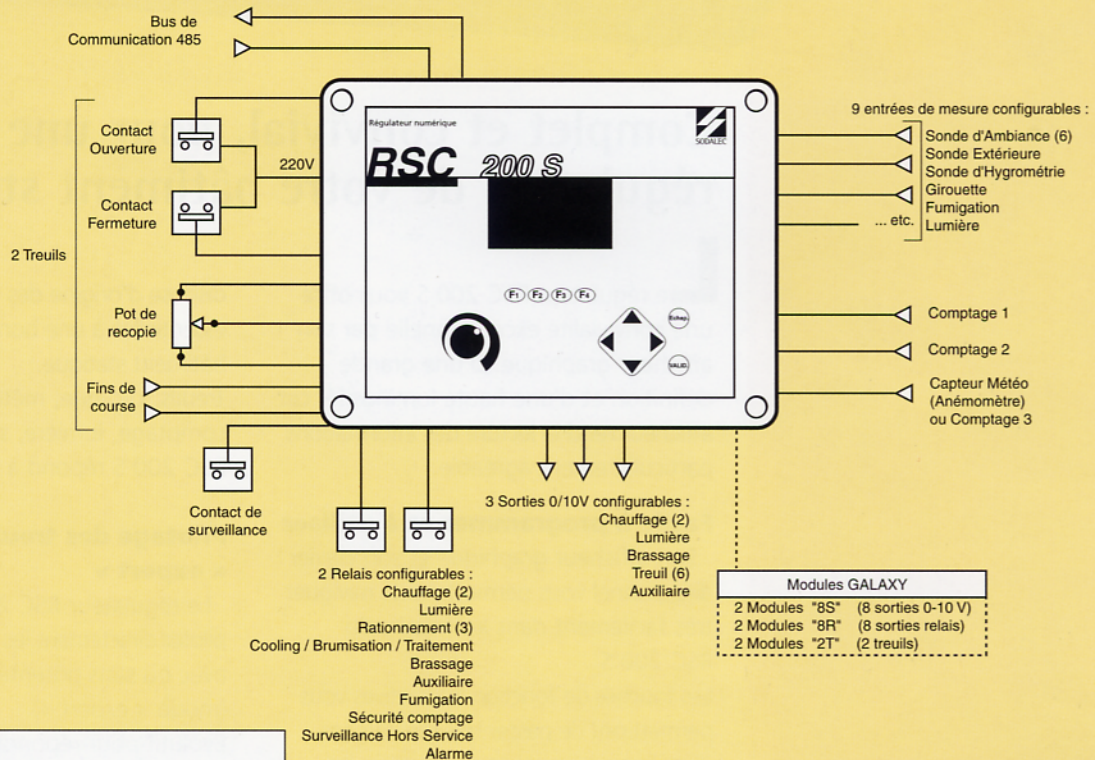

VOTRE INSTALLATEUR



La régulation d'élevage est notre métier

6, rue Alory (BP 94236) 35742 Pacé cedex  
Tél 02 99 60 16 55 - Fax 02 99 60 22 29

www.sodalec.fr